



FERRI[®]

Forestry



SIMPLY. THE MOWER

TFCB/F



PREVIEW

TRINCIATRICE FORESTALE

Rotore con utensili fissi per trattori da 60 - 120 HP
(Ø max 20 cm - 7,87 in)

- Le trinciatrici forestali modello TFCB/F sono ideali per trinciare ramaglie e cespugli fino a 20 cm di diametro in combinazione con piccole e medie trattori. Indicate per la manutenzione di strade, linee elettriche e pulizia del bosco dopo la raccolta del legname.
- La trincia forestale, modello TFCB/F è dotata nella sua versione standard, di un rotore robusto con utensili fissi. Gli utensili ed i loro supporti sono in acciaio forgiato ad altissima resistenza con inserti al carburo di tungsteno. Il rotore a denti fissi permette un limitato consumo di potenza del trattore soprattutto nelle fasi di avvio lavori ed una lunga durata nel tempo. La sostituzione dei denti è rapida e semplice in tutte le condizioni di lavoro.

FORESTRY MULCHER

Rotor with fixed tools for tractors 60 - 120 HP
(Ø max 20 cm - 7.87 in)

- The TFCB/F model forestry mulcher are ideal for shredding branches and bushes up to 20 cm in diameter in combination with small and medium tractors. Suitable for the maintenance of roads, power lines and forest cleaning after timber harvesting.
- The standard version of the TFCB/F forestry mulcher is equipped with a rugged rotor with fixed tools. The tools and their supports are made of high-strength forged steel with tungsten carbide inserts. The rotor with fixed teeth allows a limited power consumption of the tractor, especially during the start of work and a long life in time. The replacement of the tines is quick and easy in all working conditions.

FERRI[®]
SIMPLY. THE MOWER



Rotore con utensili fissi.
Rotor with fixed tools.



Controtelaio Hardox 400.
Hardox 400 lining.



Trasmissione laterale a 4 cinghie
e cofano con martinetto idraulico.
Lateral 4-belts drive and head
with hydraulic cylinder.



Slitte di appoggio.
Skids.



Doppia protezione anteriore
con catene.
Double front guard with chains.

TFCB/F

TRINCIATRICI FORESTALI





Larghezza di lavoro disponibili: 160 - 180 e 200 cm.

FORESTRY MULCHER


The available working widths are: 160 - 180 e 200 cm.






HARDOX[®]
WEAR PLATE
DOMEX[®]
HIGH STRENGTH STEEL

Mod.			min  max					
	m.	ft.	HP	kW	m.	ft.	m.	ft.
TFCB/F 1600	1,60	5.25	60 - 80	45 - 60	0,25	0.82	0,41	2.00
TFCB/F 1800	1,80	5.90	70 - 90	52 - 67	0,25	0.82	0,41	2.00
TFCB/F 2000	2,00	6.56	90 - 120	67 - 89	0,25	0.82	0,41	2.00

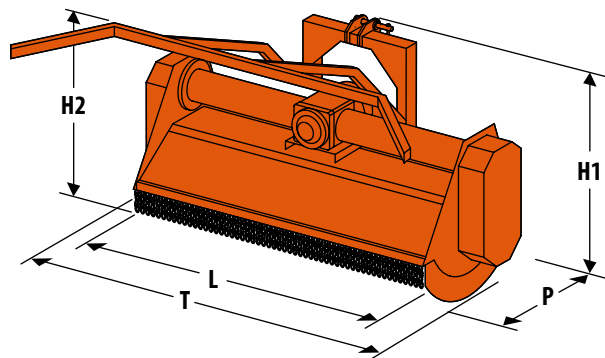Mod.	T	L	P	H1	H2
	m	m	m	m	m
	ft	ft	ft	ft	ft
TFCB/F 1600	1,85	1,60	0,93	1,21	1,54
	6,07	5.25	3,04	3.96	5,05
TFCB/F 1800	2,05	1,80	0,93	1,21	1,54
	6.73	5.91	3,04	3.96	5,05
TFCB/F 2000	2,25	2,00	0,97	1,21	1,54
	7.38	6.56	3,18	3.96	5,05



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DATA

Mod.	 rpm	 n	Kg 	lb
TFCB/F 1600	540	4	810	1.786
TFCB/F 1800	540	4	920	2.028
TFCB/F 2000	540	4	1.030	2.271

NR. UTENSILI / NO. FLAILS

Codice/Code	Descrizione/Description	Nr. Utensili No. Flails
-	TFCB/F 1600 con utensili fissi con inserti al carburo di tungsteno <i>TFCB/F 1600 with fixed tools with tungsten carbide inserts</i>	33
-	TFCB/F 1800 con utensili fissi con inserti al carburo di tungsteno <i>TFCB/F 1800 with fixed tools with tungsten carbide inserts</i>	39
-	TFCB/F 2000 con utensili fissi con inserti al carburo di tungsteno <i>TFCB/F 2000 with fixed tools with tungsten carbide inserts</i>	45




ACCESSORI / ACCESSORIES

Codice/Code	Descrizione/Description
-	Moltiplicatore 1000 giri/minuto senza supplemento se comunicato all'ordine No extra charge for 1000 Rpm gearbox when selected at order
TLPF8850162001	Abbattirami per TFCB/F 1600 - 1800* <i>Mechanical push-over bar for TFCB/F 1600 - 1800*</i>
TLPF8850164001	Abbattirami per TFCB/F 200* <i>Mechanical Push-over bar for TFCB/F 2000*</i>

* Montaggio escluso - collo separato

* Installation not included - separate packing

UTENSILI DA TAGLIO / CUTTING FLAILS

Descrizione / Description	Tipo/Type	Ø cm 	Ø in 
Con rotore dedicato / With dedicated rotor			
Utensili fissi: con inserti al carburo di tungsteno <i>Fixed tools with tungsten carbide inserts</i>		20	7.87

DOTAZIONE STANDARD

- Attacco universale a 3 punti ISO di 2° cat.
- Gruppo moltiplicatore pdf 540 giri/minuto.
- **Telaio in Domex 700.**
- **Controtelaio interno in "Hardox 400".**
- Cofano posteriore regolabile idraulicamente.
- Slitte regolabili in altezza sostituibili.
- Trasmissione laterale a cinghie.
- Tendicinghie regolabile.
- Utensili fissi: con inserti al carburo di tungsteno.
- Protezione anteriore con catene doppie.
- Cardano con limitatore di coppia.
- Protezioni anti-infortunistiche «CE».

STANDARD EQUIPMENT

- *Universal three point linkage ISO cat. 2.*
- *540 RPM PTO gearbox.*
- **Structural frame in Domex 700.**
- **Hardox 400 lining.**
- *Hydraulic adjustable rear guard.*
- *Replaceable height-adjustable skids.*
- *Transmission with belt drives.*
- *Adjustable belt tensioner.*
- *Ferri forestry fixed hammers with tungsten carbide inserts.*
- *Front guards with double chains.*
- *PTO shaft with torque limiter.*
- *Accident prevention protections according to EC directives.*



I dati tecnici riportati ed i modelli descritti si intendono non impegnativi. Per fini migliorativi il Costruttore si riserva il diritto di modifiche, senza preavviso.

Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita.

The technical specifications indicated and models described are not binding. For the purpose of making improvements, the manufacturer reserves the right to make changes to them without prior notice. Drawings and photographs may refer to optional equipment or configurations intended for other countries. If you require further information, please contact our sales network.



FERRI srl - Via C. Govoni, 30 - 44034 TAMARA (Ferrara) Italy
 Tel. + 39 0532.866 866 - Fax + 39 0532.866 851 - www.ferrisrl.it

