

FERRI®

SIMPLY. THE MOWER


T350S



Braccio decespugliatore

- Ideale per operare in spazi ristretti e per il taglio orizzontale e verticale di siepi.
- Estremamente versatile, può lavorare sul lato destro e sul lato sinistro della trattrice.
- Progettata per trattori compatti.

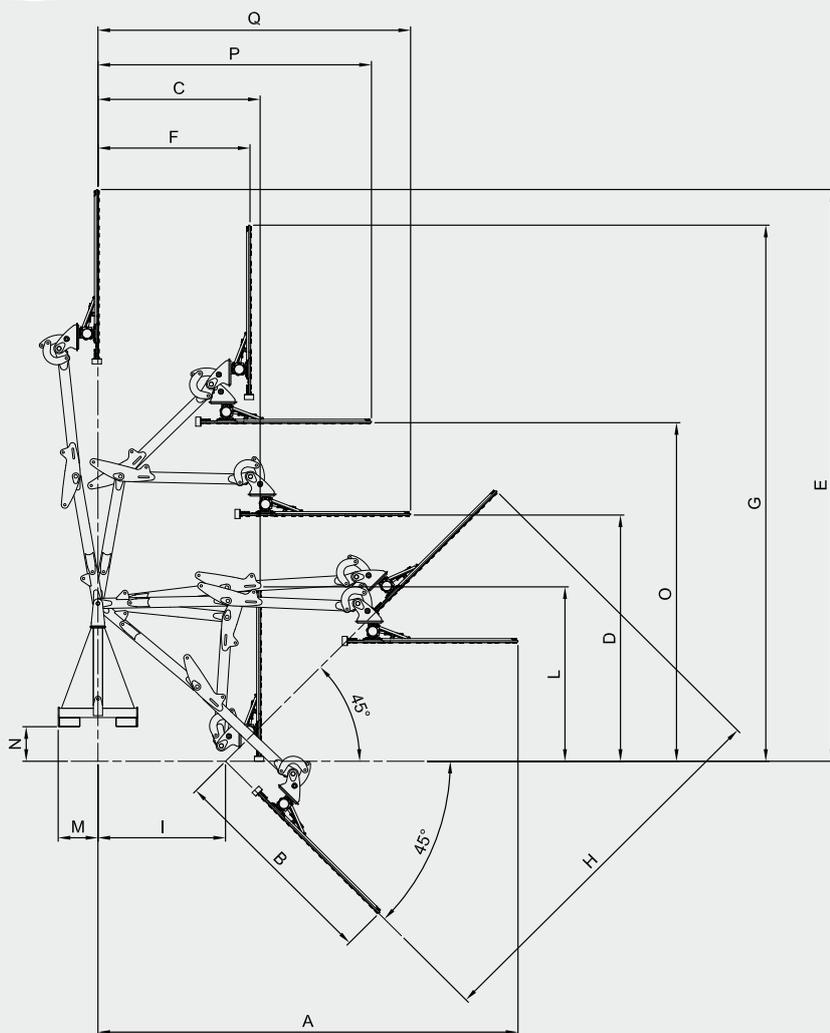

T350S**DIMENSIONI****T350S**

A	m	3,62
B	m	1,87
C	m	1,40
D	m	2,14
E	m	4,97
F	m	1,31
G	m	4,66
H	m	3,31
I	m	1,10
L	m	1,52
M	m	0,35
N	m	0,30
O	m	2,94
P	m	2,36
Q	m	2,70

DATI TECNICI

Trattrice		T350S
Potenza trattrice Min	HP	15
Potenza trattrice Max	HP	50
Peso minimo trattrice	Kg	700
Larghezza minima trattrice	m	1,00

CS Standard		CS150 STD
Portata olio richiesta	l/min.	19/22
Portata olio consigliata	l/min.	20
Potenza	HP	6,40

CS Standard HIGHT FLOW		CS150 HF
Portata olio richiesta	l/min.	30/35
Portata olio consigliata	l/min.	32
Potenza	HP	10

Pressione	bar	140
Peso	kg	230
Lunghezza barra	m	1,5
Attacco trattrice	Cat	I ^a -II ^a

FERRI

SIMPLY. THE MOWER



I dati tecnici riportati ed i modelli descritti si intendono non impegnativi. Per fini migliorativi il Costruttore si riserva il diritto di modifica, senza preavviso. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita.


FERRI Srl - Via Govoni, 30 - 44034 Tamara (FE) Italy - Ph. +39 0532 866866 - Fax +39 0532 866851 - info@ferrisrl.it - www.ferrisrl.it