

FERRI

FRANCE
une gamme adaptée



Gamme Pro

ZLE PRO



PREVIEW




BROYEURS LATÉRAUX PROFESSIONNELS


- Le nouveau modèle de broyeur latéral professionnel ZLE PRO est particulièrement recommandé pour le broyage des sarments, des branchages et en général pour l'entretien des bords de route, des haies et des talus.
- Il peut travailler à l'arrière du tracteur aussi bien en position centrale que latérale. Convient aux tracteurs de 60 à 120 HP.
- De série, le modèle ZLE PRO dispose d'une structure renforcée avec une tôle de blindage en STRENGTH pour éviter d'endommager le châssis. Elle dispose également d'un amortisseur mécanique idéal pour protéger la machine en cas de collision avec des obstacles.



Multiplicateur externe à la transmission pour un hachage plus homogène



Tôle de blindage interne "Full Coverage" en Domex 700.




Amortisseur mécanique, protection complète en cas de collision avec des obstacles.




Support du rotor avec palier renforcé à l'intérieur.



Support de rouleau palpeur arrière avec rouleau NG fixés à l'intérieur sans graisseurs.

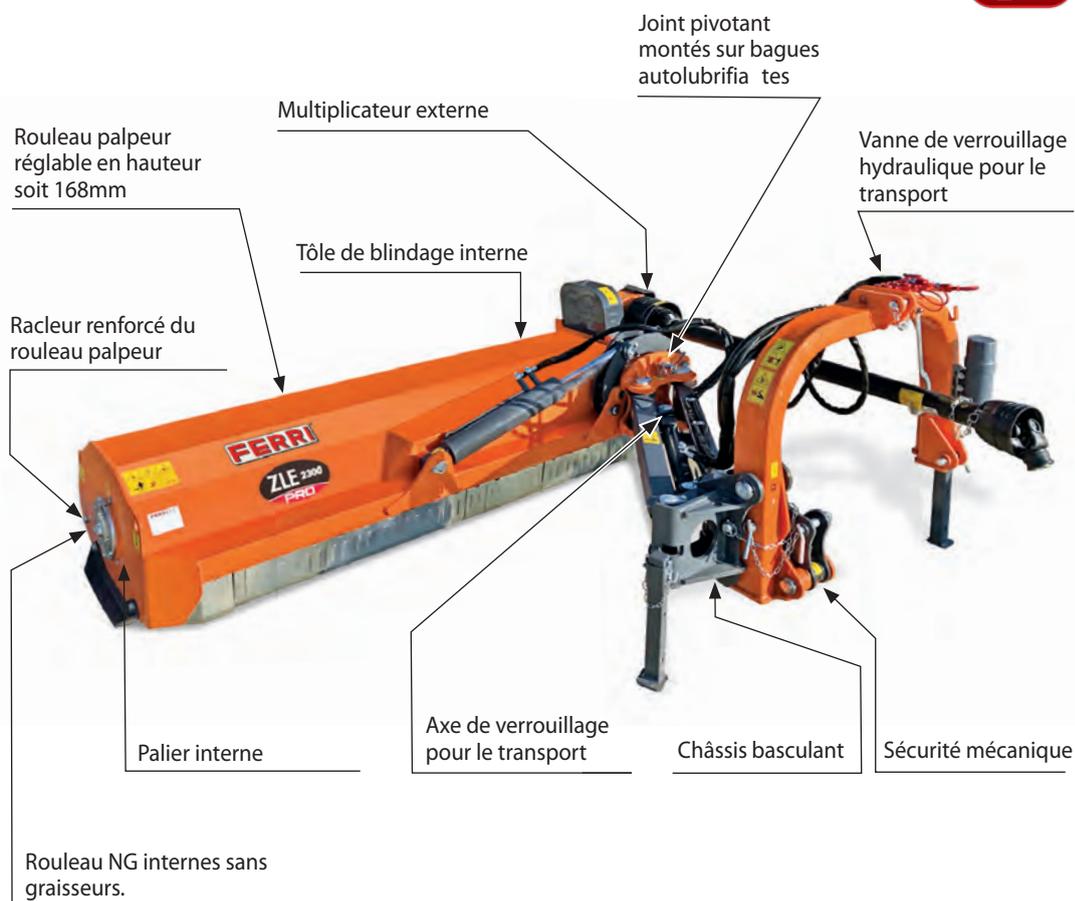


STRENX™
PERFORMANCE STEEL

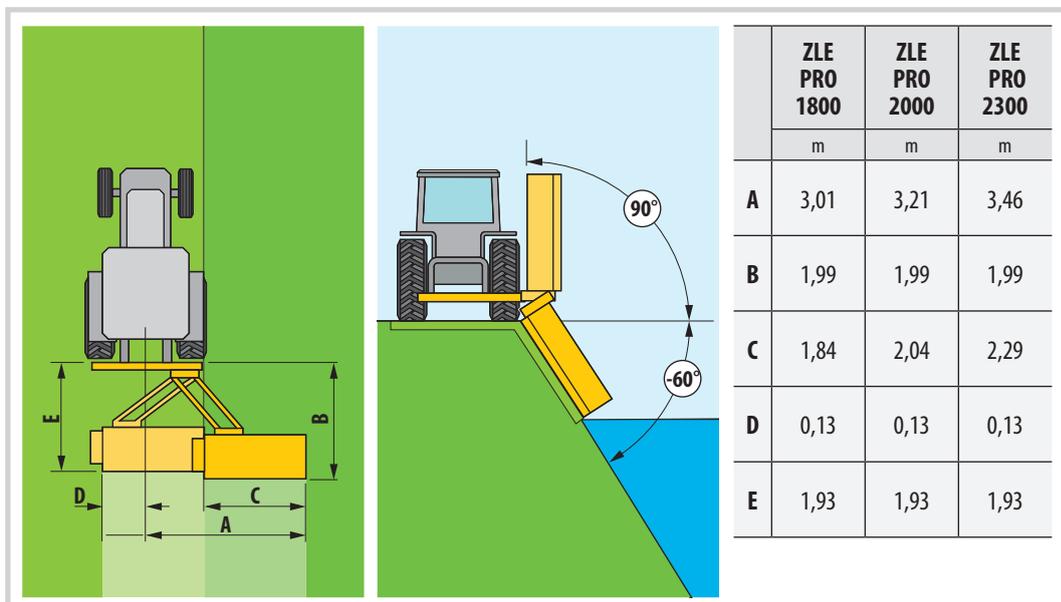

Modèles	 m	 min max HP kW		 MIN m	 MIN kg
		HP	kW		
ZLE PRO 1800	1,80	60 - 120	45 - 89	2,00	2.800
ZLE PRO 2000	2,00	70 - 120	52 - 89	2,20	3.000
ZLE PRO 2300	2,27	80 - 120	59 - 89	2,30	3.200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles	 rpm	 rpm	 lt	 m/sec	 Kg
ZLE PRO 1800	540	2.250	4	53	830
ZLE PRO 2000	540	2.250	4	53	860
ZLE PRO 2300	540	2.250	4	53	907

NR. OUTILS

Description	Nr. outils
ZLE PRO 1800 avec couteaux polyvalentes	54
ZLE PRO 1800 avec marteaux bois	18
ZLE PRO 2000 avec couteaux polyvalentes	60
ZLE PRO 2000 avec marteaux bois	20
ZLE PRO 2300 avec couteaux polyvalentes	66
ZLE PRO 2300 avec marteaux bois	22


OPTIONS AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX*

Description
Double arbre homocinétique
Kit panneau arrière

* Montage exclu - colis séparé

EQUIPEMENTS DU ROTOR

Description	Type	 Ø cm
Interchangeable sur le même rotor		
Couteaux polyvalentes pour: herbe, buissons, arbustes, canaux.		3
Marteaux forgés pour : bois, sarments, herbe.		4

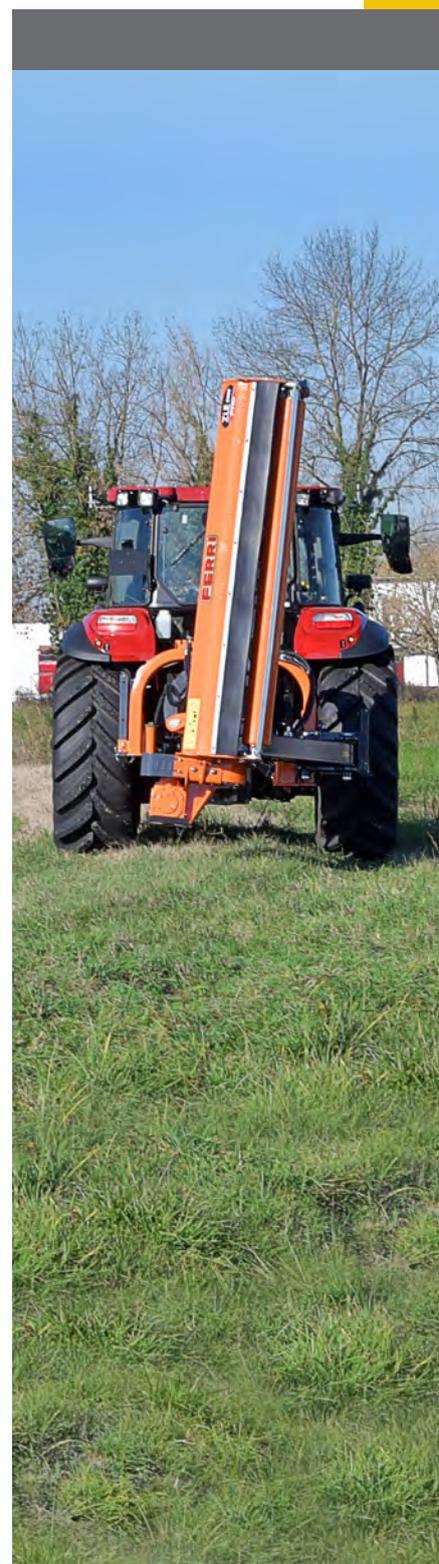

Il est conseillé que la liaison tracteur-machine et sa mise en route soient faites par le Concessionnaire, selon les indications et les instructions données par notre manuel d'utilisation. Pour toute information supplémentaire nous vous prions de contacter notre service après-vente. Machine testée et pré-rodée avant expédition.

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Attelage universel 3 points ISO 2ème catégorie.
- Boitier multiplicateur en position extérieur avec PDF 540tr/min.
- Tôle de blindage avec "couverture totale" en DOMEX 700.
- Palier interne au rotor.
- Vérin hydraulique pour l'inclinaison du corps de broyage et 2 dispositifs hydrauliques de sécurités pour le transport.
- Déport latéral parallélogramme avec vérin hydraulique protégé.
- Joint pivotant monté sur bagues autolubrifiantes.
- Broyeur avec châssis flottant, auto-nivelant au sol.
- Dispositif d'amortissement mécanique (protection en cas d'obstacles).
- Sécurité mécanique en position de transport.
- Système de tension de la courroie de transmission facilité.
- FERRI PERFECT processus d'équilibrage électronique du rotor à commande numérique en 2 étapes.
- Rotor "OVERLAP" hélicoïdal renforcé avec épaisseur 10mm pour équipement avec marteaux et couteaux.
- Rouleau palpeur arrière Ø 168 mm réglable avec supports de rouleau NG et racleur renforcé.
- Protection avant avec rabats en acier.
- Protection arrière renforcée en caoutchouc anti-abrasion.
- **Cardan à profil hexalobulaire avec croisillons renforcés.**
- Patins antiusure symétriques.
- Emballage sur palettes dédiées
- Protections conformes aux normes "CE"



Les données techniques et les modèles décrits ne sont pas contractuelles. Pour toutes améliorations le fabricant se réserve le droit de modifier ce document sans aucun préavis. Tous les dessins et photos non contractuels peuvent concerner des équipements en option et valable pour d'autres pays. Pour des plus amples informations, merci pour contacter notre réseau.