

FERRI
FRANCE
une gamme adaptée



Gamme Agricole

ZMT
PRO




BROYEURS D'ACCOTEMENTS AVEC BOITIER INTERNE

- Le nouveau modèle ZMT PRO est la solution idéale pour le secteur agricole et les petites collectivités pour entretenir les accotements, les bordures de parcelles, les fossés et autres zones enherbées. Ce broyeur peut travailler en position latérale ou arrière. Il est idéal pour être monté sur les tracteurs entre 60 et 80 CV. Equipé de

série d'une tôle de blindage en DOMEX pour une protection maximale du caisson et d'un amortisseur mécanique protégeant la machine en cas d'obstacles, le Broyeur ZMT PRO est idéal pour l'herbe, buissons, broussailles, sarments et bois jusqu'à 4cm de diamètre.



Boitier intérieur.

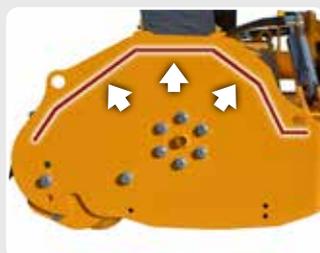


Tôle de blindage avec "couverture totale" en Domex 700.




Amortisseur mécanique (protection en cas d'obstacles).




Broyeur avec châssis flottant pour un suivi parfait du terrain.



Goupille de verrouillage mécanique pendant le transport, (pas de chaînes, pas de supports).

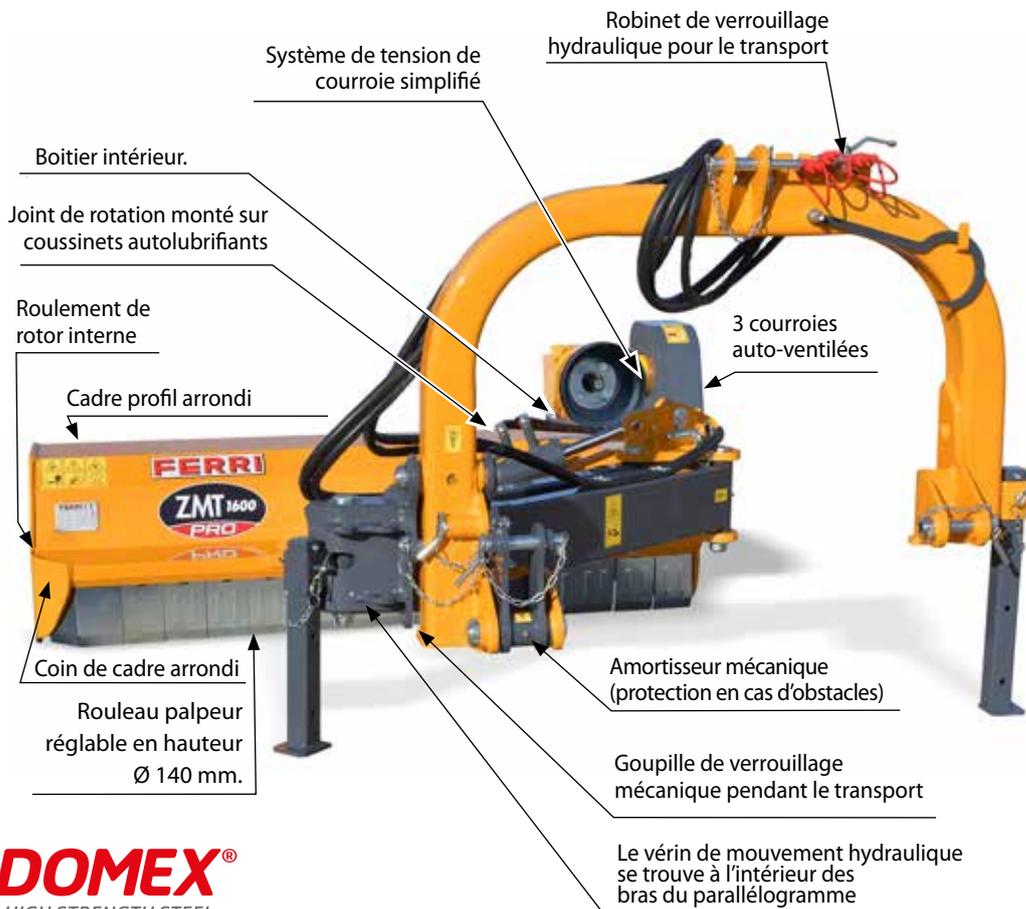

DOMEX®
HIGH STRENGTH STEEL

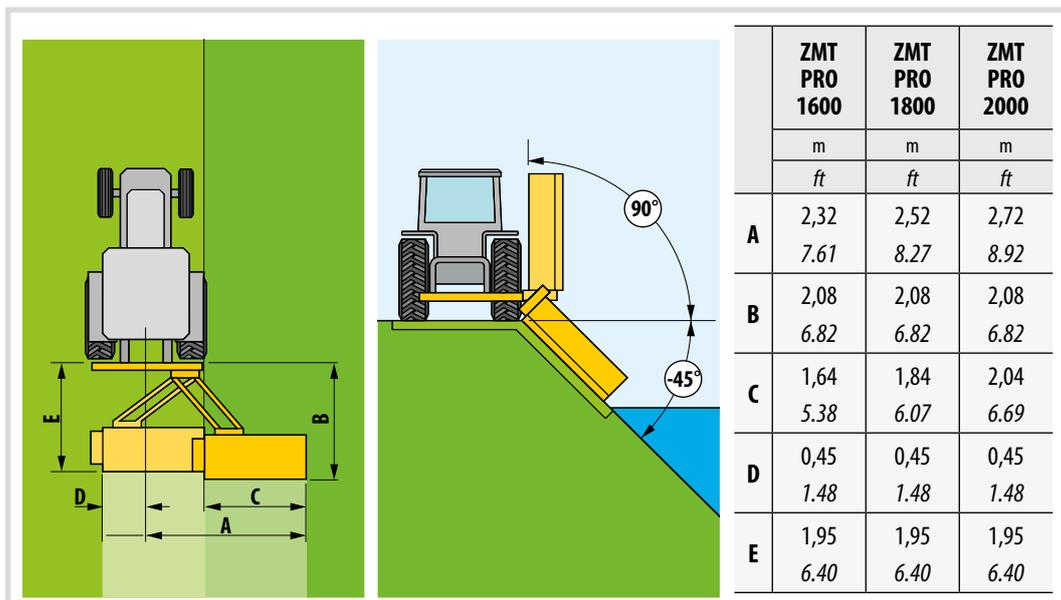

Modèles								
	m	ft	min HP	max kW	m	ft	kg	lb
ZMT PRO 1600	1,64	5.38	60-80	45-52	1,80	5.90	2.400	5.291
ZMT PRO 1800	1,84	6.04	60-80	45-52	2,00	6.56	2.400	5.291
ZMT PRO 2000	2,04	6.69	70-80	52-59	2,20	7.22	2.600	5.732

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles							
	rpm	rpm	n	m/sec	ft/sec	Kg	lb
ZMT PRO 1600	540	2.514	3	53,9	176,8	598	1.318
ZMT PRO 1800	540	2.514	3	53,9	176,8	624	1.376
ZMT PRO 2000	540	2.514	3	53,9	176,8	650	1.433

NR. OUTILS

Référence	Description	Nr. outils
ZU161R0A001	ZMT PRO 1600 avec couteaux "Y"	40
ZU161R0D001	ZMT PRO 1600 avec marteaux estampés	20
ZU181R0A001	ZMT PRO 1800 avec couteaux "Y"	48
ZU181R0D001	ZMT PRO 1800 avec marteaux estampés	24
ZU201R0A001	ZMT PRO 2000 avec couteaux "Y"	48
ZU201R0D001	ZMT PRO 2000 avec marteaux estampés	24

EQUIPEMENTS DU ROTOR

Description	Type	Ø cm		Ø in
Interchangeable sur le même rotor				
Couteaux "Y" pour: herbe, buissons, arbusters		3		1.18
Marteaux estampillés pour: bois, sarments, herbe		4		1.57

Il est conseillé que la liaison tracteur-machine et sa mise en route soient faites par le Concessionnaire, selon les indications et les instructions données par notre manuel d'utilisation. Pour toute information supplémentaire nous vous prions de contacter notre service après-vente. Machine testée et pré-rodée avant expédition.

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Attelage universel ISO 3 points 2ème cat.
- Boitier-Multiplicateur en position EXTERIEUR avec Pdf 540 tr/min.
- Tôle de blindage avec "couverture totale" en Domex 700.
- Roulement de rotor interne.
- Vérin hydraulique pour l'inclinaison du corps du broyeur.
- Déplacement latéral du parallélogramme par vérin hydraulique protégé.
- Joint de rotation monté sur coussinets autolubrifiants.
- Broyeur avec châssis flottant pour un suivi parfait du terrain.
- Amortisseur mécanique (protection en cas d'obstacles).
- Sécurité mécanique pour le transport.
- Système de tension de courroie simplifié.
- FerriPERFECT, processus d'équilibrage électronique du rotor commande numérique en deux étapes.
- Rotor "OVERLAP" hélicoidal renforcé avec épaisseur 10 mm pour équipement avec marteaux et couteaux.
- Rouleau palpeur réglable en hauteur Ø 140 mm.
- Protection avant avec pallettes antiprojection.
- Protection arrière renforcée en toile de caoutchouc résistant à l'abrasion.
- Cardan à profil hexalobé avec croisillons renforcés.
- Emballage sur une palette dédiée.
- Protection conforme aux normes "CE".



Les données techniques et les modèles décrits ne sont pas contractuelles. Pour toutes améliorations le fabricant se réserve le droit de modifier ce document sans aucun préavis. Tous les dessins et photos non contractuels peuvent concerner des équipements en option et valable pour d'autres pays. Pour des plus amples informations, merci pour contacter notre réseau.



FERRI France

Plaine de Fongrave - 81800 RABASTENS

Tél. +33 (0) 5 63 40 84 00 - Fax +33 (0) 5 63 40 84 08

contact@ferri-france.fr www.ferri-france.fr