

FERRI®

GRUPPO A


	TA26	TA32
HP disponibili al rotore	13	18
HP max del motore idraulico	20	29

TA DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE



Serie **TAR32** per trattrici con guida reversibile

Serbatoio pressurizzato

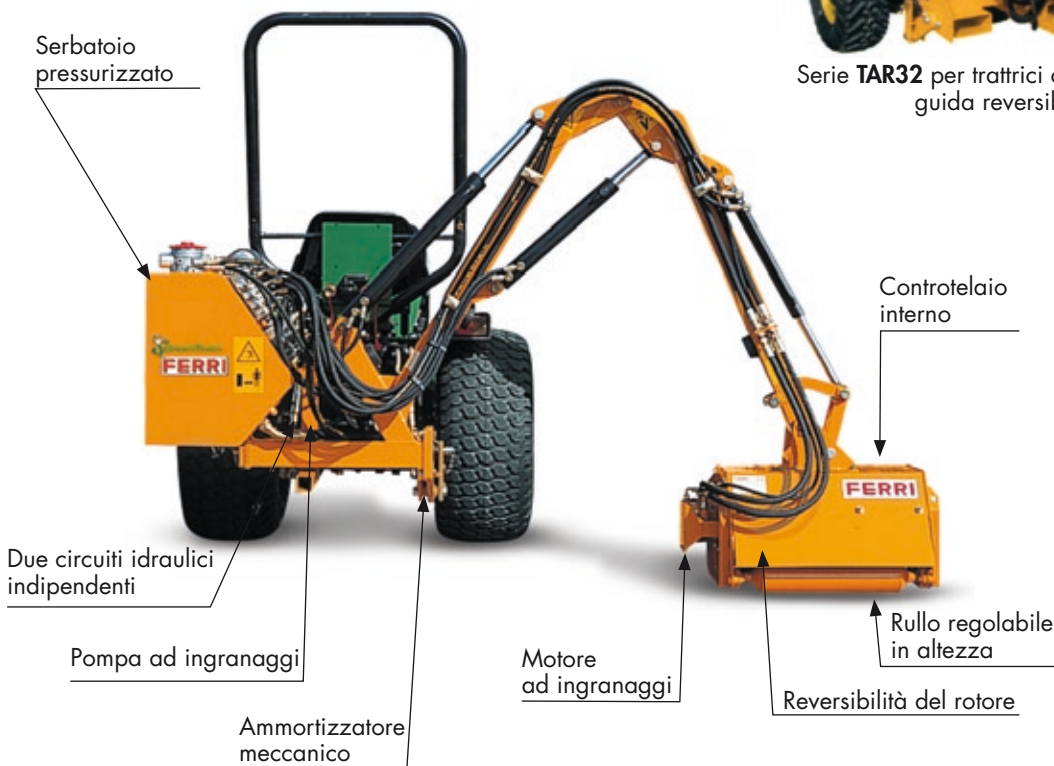

Controtelaio interno

Rullo regolabile in altezza

Reversibilità del rotore

Motore ad ingranaggi

Pompa ad ingranaggi

Ammortizzatore meccanico

Due circuiti idraulici indipendenti




Sistema Floating



Rullo regolabile in altezza



Ammortizzatore meccanico

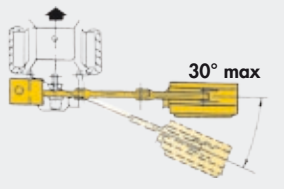

30° max



Scambiatore di calore con termostato (optional solo per TA32)

classic

Comandi con cavi flessibili



electra


Comandi elettrici progressivi



HP trattore	20	25	30	35	40	Peso minimo trattore Kg	Larghezza minima trattore m
TA26						700	1,00
TA32						900	1,20

Posizioni di lavoro (m)

		TA26	TA32
A	m	2,70	3,24
B	m	3,10	3,63
C	m	1,50	2,10
D	m	1,40	1,86
E	m	2,20	2,78
I	m	1,40	1,57
L	m	0,80	0,86
M	m	1,40	1,70
N	m	1,40	1,38
O	m	1,60	1,95
P	m	0,87	0,86
Z	m	0,65	0,65

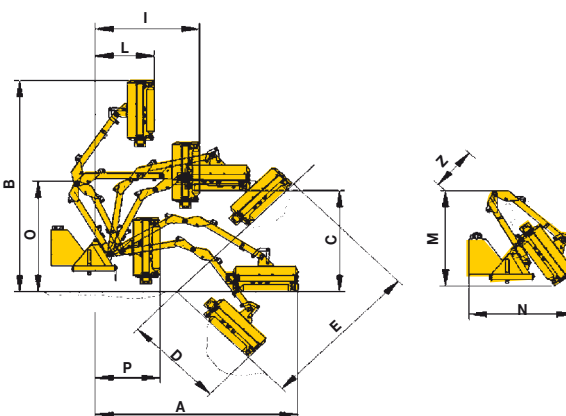

Informazioni tecniche

Modello	Estensione max orizzontale*	Peso	Coltelli snodati	Olio idraulico	Rotore	P.d.f.	Angolazione testata
	m	Kg	n.	l	giri/min	MAX giri/min	
TA26	2,70	258	40	47	3.000	540	190°
TA32 - TAR32	3,24	330	40	58	3.000	540	190°

* Dall'asse della trattrice all'estremità della testata trinciante

Macchine con comandi a cavi flessibili "Classic"

Modello

TA26 con testata trinciante TME80 m 0,80

TA32 con testata trinciante TME80 m 0,80

Versione per trattrici con guida reversibile

TAR32 con testata trinciante TME80 m 0,80

Macchine con comandi elettrici progressivi "Electra"

Modello

TA26 Electra con testata trinciante TME80 m 0,80

TA32 Electra con testata trinciante TME80 m 0,80

Versione per trattrici con guida reversibile

TAR32 Electra con testata trinciante TME80 m 0,80

Accessori con supplemento prezzo, 1° allestimento (montaggio escluso - collo separato)

Coppia tenditori di fissaggio alla trattrice per TA32 e TAR32 (cod.TD36float01)

Attacco "Delta" per tenditori per TA32 e TAR32 (cod.TD3703)

Coppia tenditori per attacco "Delta" per TA32 e TAR32 (cod.TD3704)

Scambiatore di calore per TA32 (cod.TD3213) e per TAR32 (cod.TD3213SX)

Testata trinciante

TME80

Larghezza (m)	0,80
Velocità di rotazione (giri/mn)	3000
Velocità periferica (m/sec)	48
Angolazione testata	190°
Peso (Kg)	80

TME80
Trasmissione diretta



Utensili di taglio TME80

Coltelli snodati per: erba, cespugli,
Ø max 2 cm



Cod. 0901133

n° 40

FERRI®

COMPLETE DI:

- Testata trinciante
- Impianto idraulico indipendente (pompa e motore ad ingranaggi)
- Sistema floating (autolivellamento al terreno della testata trinciante)
- Ammortizzatore meccanico (salvaguardia bracci in caso di ostacoli)
- Reversibilità di rotazione del rotore
- Moltiplicatore e pompe direttamente alla p.d.f. per TA26
- Protezione anteriore e posteriore della testata in gommata antiabrasione
- Cardano per TA32 e TAR32
- Olio

AVVERTENZE

Il collegamento alla trattrice e la relativa messa in campo è CONSIGLIABILE siano effettuati insieme al Concessionario seguendo le indicazioni e le avvertenze indicate nel nostro libretto uso e manutenzione. Per eventuali altre informazioni contattare il nostro servizio post-vendita.